


MBAR

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Nice





Moderní model závory až do 3/5/7 m ramena. Pro velmi intenzivní provoz až 500 cyklů za hodinu.

Závora je konstruovaná na cca 1 000 000 cyklů. Fotobuňky (volitelné) jsou bezpečně schovány v konstrukci závory. Ramena závor BAR mají nový eliptický tvar kvůli nižšímu odporu vzduchu. Podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Dva vestavěné detektory vozidel.

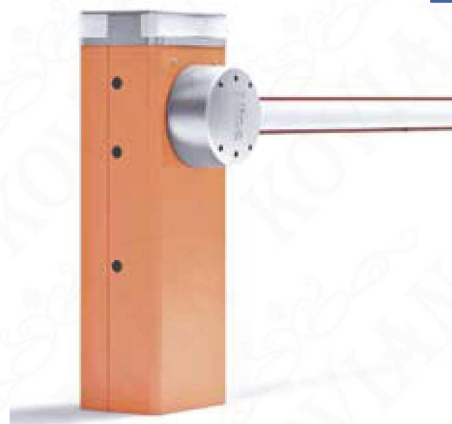

Rozměry závory M-BAR

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	M3BAR	M5BAR	M7BAR
řídící jednotka		XBA3		
napětí přívod/pohon	Vac	230/24		
příkon	W	150	110	110
proudový odběr	A	1,3	1,1	1,1
stupeň krytí	IP	44		
kroučící moment	Nm	100	200	300
max. zatížení	cykly/hod	500	350	200
průjezd	m	3	3,4,5	5,6,7
čas otevření	sec.	1,5	3	6
provozní teplota	°C	-20 až +50		
hmotnost	kg	80	80	85

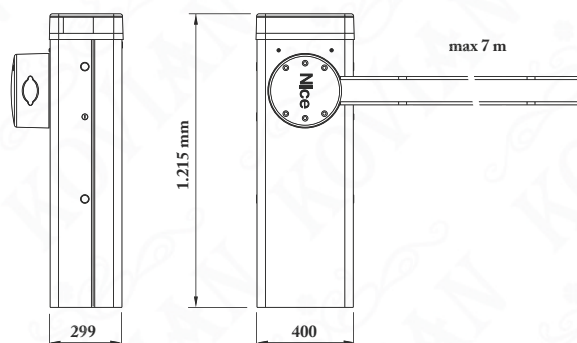

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N XBA15/14/5
hliníkové rameno oválné
69x92x3150/ 4150/
5150 mm + WA10



N XBA13
gumová ochranná lišta
k nasunutí do ramena
XBA, 9x1 m



N XBA9
spojka ramen
XBA15/ XBA14/
XBA5



N XBA10
vylamovací úchyt rame-
na XBA15 nebo XBA14



N XBA11
kloub pro rameno
XBA15 pro výšku
1950-2400 mm



N XBA4/6/18
výstražná diodová
světla 4 m/6 m/8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N WA12

sklopná podpěra, výškově stavitelná



N WA11

pevná podpěra, výškově stavitelná



N PS224

záložní zdroj 24, 7,2 Ah s dobíjecí kartou



N XBA7

modul výstražné lampy do závor BAR, bílá nebo oranžová barva



N XBA8

modul semaforů do závor BAR



N XBA16

základová deska do betonu



N WA13

hliníkové záclonky v délce 2 m



N EPMB

pár fotobuněk, dosah 30 m, BlueBus



N FLO2RE

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz

SAMOSTATNÉ ZÁVORY

KÓD: N M3BAR



- tělo závory pro rameno do 3 m
- včetně řídicí jednotky a úchyty ramena
- základová deska
- čas otevření 1,5 s, zvládne až 500 cyklů za hodinu

KÓD: N M5BAR



- tělo závory pro 3/4/5 m rameno
- včetně řídicí jednotky a úchyty ramena
- základová deska
- čas otevření 3 s, zvládne až 350 cyklů za hodinu

KÓD: N M7BAR



- tělo závory pro 5/6/7 m rameno
- včetně řídicí jednotky a úchyty ramena
- základová deska
- čas otevření 6 s, zvládne až 200 cyklů za hodinu

Přehled sad závor MBAR najdete na našich stránkách.