

LAKQ6060U2L-VSZM

Zámkový set LAKQ U2 pre profil 60 až 80 mm (kazeta, zámok, hliníkové kľučky, cylindrická vložka)

Zámkový set LAKQ U2 pro profil 60 až 80 mm (kazeta, zámeček, hliníkové kliky, cylindrická vložka)

SK

Vysoko kvalitný zámok s hliníkovou kazetou a mechanizmom z nehrdzavejúcej ocele. Tento zámok radíme ako štandard pre všetky priemyselné brány. Strelka zámku z nehrdzavejúcej ocele má regulovateľný výsuv (20 mm), nastavovanie strelky je bez nutnosti demontáže. Pre rýchlu a presnú montáž odporúčame použiť vŕtací prípravok LOCINOX® Drill-Fix.




Dodávané s párom kľúčiek LOCINOX® 3006M z eloxovaného hliníka a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.



Technické informácie:

- Nastaviteľný pre profil široký 60X60 mm až 80x80 mm
- Plynulé nastavenie strelky až do 20 mm bez demontáže zámkovej skrinky
- Zdvih strelky zámku 23 mm pri 1 otočení kľúča (ovládateľná cylindrickou EURO vložkou)
- Materiál: hliníkový kryt
mechanizmus zámku z nehrdzavejúcej ocele
kľučky z eloxovaného hliníka
cylindrická vložka mosadzná - poniklovaná
- ISO 9227 KTL / E povrchová úprava práškovou farbou, test 1 000 hodín v soľnom postreku
- Univerzálne prevedenie pre ľavé aj pravé krídlo
- Testované na 500 000 cyklov

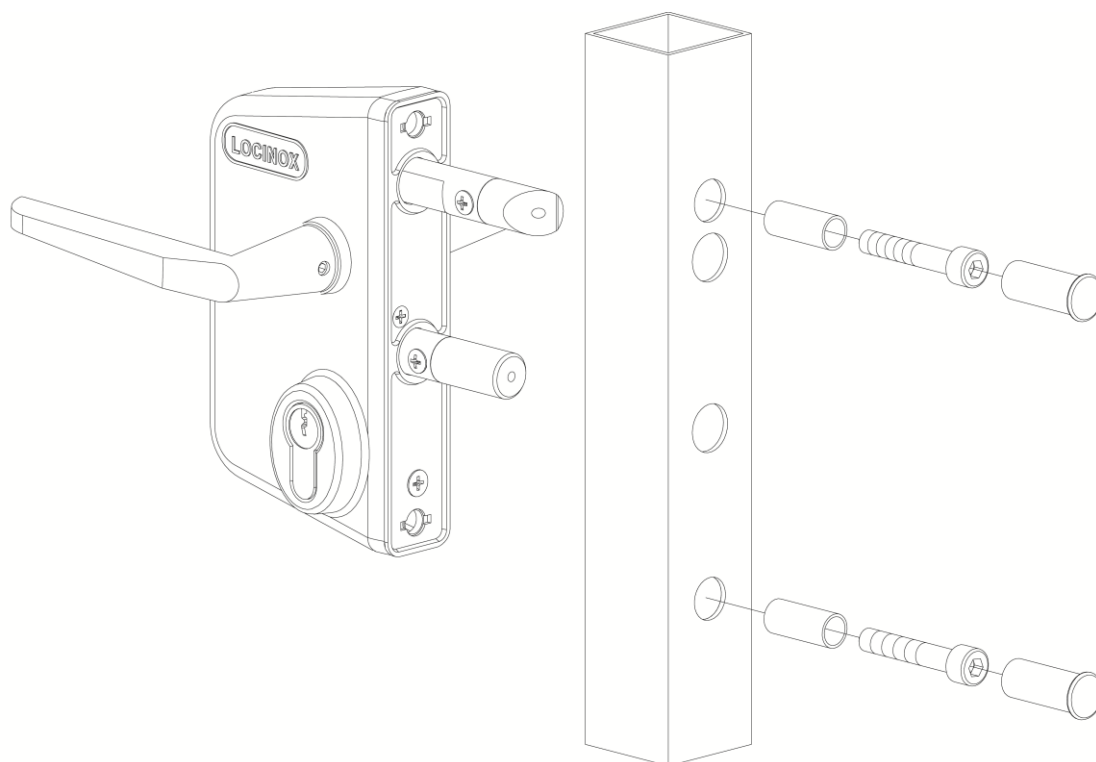

Obsah balenia:

1 KUS LOCINOX® LAKQ6060U2L-VSZM zámkový set pre profil 60X60 mm až 80x80 mm

Dodávané s párom kľúčiek LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN

LAKQ6060U2L-VSZM

Zámkový set LAKQ U2 pre profil 60 až 80 mm (kazeta, zámok, hliníkové kľučky, cylindrická vložka)

Zámkový set LAKQ U2 pro profil 60 až 80 mm (kazeta, zámeček, hliníkové kliky, cylindrická vložka)

CZK

Vysoce kvalitní zámeček s hliníkovou kazetou a mechanismem z nerezavějící oceli. Tento zámeček řadíme jako standard pro všechna průmyslová vrata. Střelka zámečku z nerezavějící oceli má regulovatelný výsuv (20 mm), nastavování střelky je bez nutnosti demontáže. Pro rychlou a přesnou montáž doporučujeme použít vrtací přípravek LOCINOX® Drill-Fix.




Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M z eloxovaného hliníku a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.



Technické informace:

- Nastavitelný pro profil široký 60x60 mm až 80x80 mm
- Plynulé nastavení střelky až do 20 mm bez demontáže zámečkové skříňky
- Zdvih střelky zámečku 23 mm při 1 otočení kľíče (ovladatelná cylindrickou EURO vložkou)
- Materiál: hliníkový kryt
mechanismus zámečku z nerezavějící oceli
kliky z eloxovaného hliníku
cylindrická vložka mosazná - poniklovaná
- ISO 9227 KTL/E povrchová úprava práškovou barvou, test 1 000 hodin v solném postřiku
- Univerzální provedení pro levé i pravé křídlo
- Testováno na 500 000 cyklů

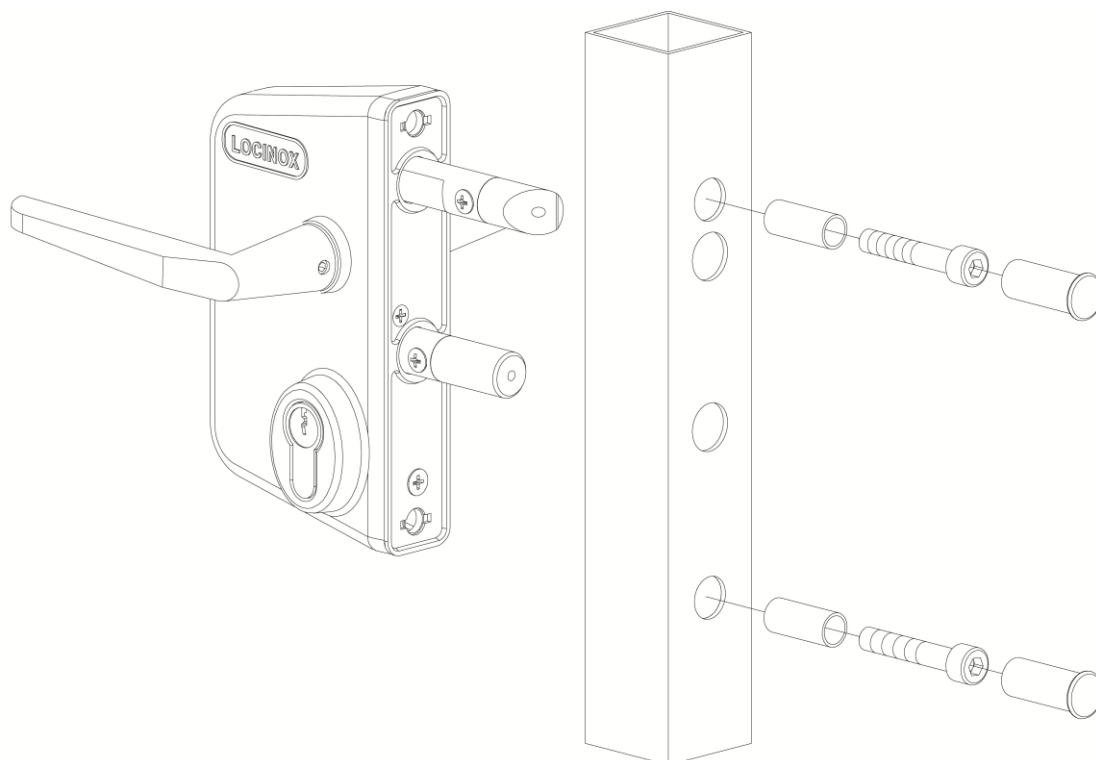

Obsah balení:

1 KUS LOCINOX® LAKQ6060U2L-VSZM zámečkový set pro profil 60x60 mm až 80x80 mm

Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN