

Pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho do 3 m a hmotností do 800 kg

Ověřený pohon určený pro brány s velmi silnými pilíři - až do 450 mm zapuštění. Řídicí jednotka A60(230 V) nebo MC824H(24 V).



230 V verze - vestavěné koncové dorazy pro otevření i zavření a možnost odblokovat zvenku.

24 V verze podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA.



Rozměry pohonů HY7005/HY7024

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	HY7005	HY7024
řídicí jednotka		A60	MC824H
napětí přívod/pohon	V	230/230	24/24
příkon 1 pohonu	W	250	120
proud. odběr 1 motoru	A	1,2	5
stupeň krytí	IP	44	
kroučící moment	Nm	400	250
max. zatížení	%	30	80
délka 1 křídla	m	3	3
rychlost otáčení	RPM	1,7	2
provozní teplota	°C	-20 až +50	
hmotnost	kg	13	13

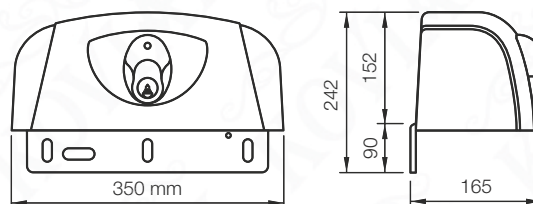

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N EL/ELB

výstražná lampa
230 V/12 V - podle typu
zvoleného pohonu,
s vestavěnou anténou



N EPM/EPMB

pár fotobuněk, s relé
nebo BlueBus podle
zvoleného pohonu



N FLO2RE

dálkový ovladač s
plovoucím kódem
433,92 MHz



N HYA12

prodloužené rameno
pro brány s uchycením
až 450 mm hluboko



N KIO a KA1

klíčový spínač s
uchycením bowdenu a
bowden



N PS324

záložní zdroj pro
případ výpadku
proudu

SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: **N HY7005**



- pohon 230 V do 3 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- doporučená řídicí jednotka A60

KÓD: **N HY7024**



- pohon 24 V do 3 m délky křídla
- vhodný i pro intenzivnější provoz
- pro řídicí jednotku MC824H

SADY POHONŮ (do 6 m průjezdu)

KÓD SADY: **N HYPPOKIT7005-K**

Kód: 2x N HY7005

Kód: N A60

Kód: N ON2E

Kód: N SMXI

Kód: N BF

Kód: N EL



Sada obsahuje: 2 pohony, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a lampu

KÓD SADY: **N HYPPOKIT7024-K**

Kód: 2x N HY7024

Kód: N MC824H

Kód: N ON2E

Kód: N OXI

Kód: N EPMB

Kód: N ELB



Sada obsahuje: 2 pohony, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a lampu

PŘÍKLAD APLIKACE

