

## LARQ8080U2L-VSZM

Zámkový set LAKQ U2 pre profil Ø80 – Ø100 mm (kazeta, zámok, hliníkové kľučky, cylindrická vložka)

Zámkový set LAKQ U2 pro profil Ø80 - Ø100 mm (kazeta, zámek, hliníkové kliky, cylindrická vložka)

### SK

Vysoko kvalitný zámok s hliníkovou kazetou a mechanizmom z nehrdzavejúcej ocele. Tento zámok radíme ako štandard pre všetky priemyselné brány. Strelka zámku z nehrdzavejúcej ocele má regulovateľný výsuv (20 mm), nastavovanie strelky je bez nutnosti demontáže. Pre rýchlu a presnú montáž odporúčame použiť vŕtací prípravok LOCINOX® Drill-Fix.




Dodávané s párom kľúčiek LOCINOX® 3006M z eloxovaného hliníka a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.



### Technické informácie:

- Nastaviteľný pre profil Ø80 – Ø100 mm
- Plynulé nastavenie strelky až do 20 mm bez demontáže zámkovej skrinky
- Zdvih strelky zámku 23 mm pri 1 otočení kľúča (ovládateľná cylindrickou EURO vložkou)
- Materiál: hliníkový kryt  
mechanizmus zámku z nehrdzavejúcej ocele  
kľučky z eloxovaného hliníka  
cylindrická vložka mosadzná - poniklovaná
- ISO 9227 KTL / E povrchová úprava práškovou farbou, test 1 000 hodín v soľnom postreku
- Univerzálne prevedenie pre ľavé aj pravé krídlo
- Testované na 500 000 cyklov

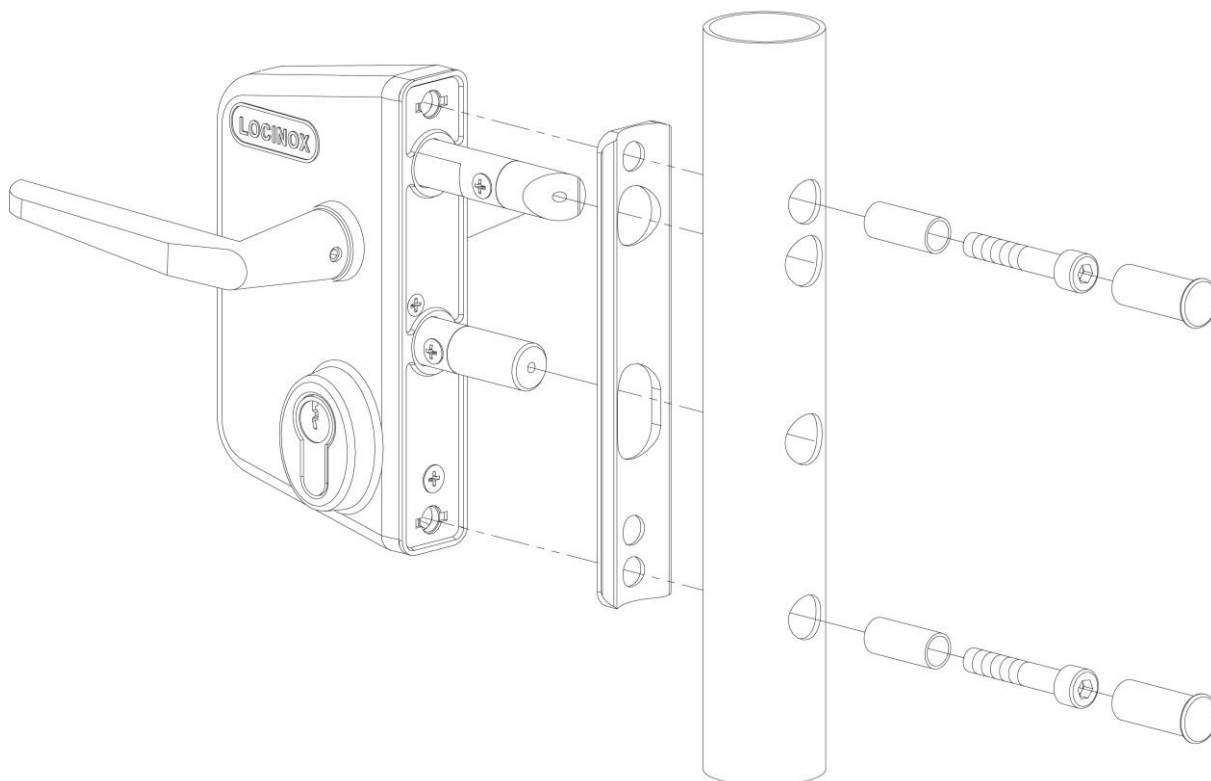

### Obsah balenia:

1 KUS LOCINOX® LARQ8080U2L-VSZMzámkový set pre profil Ø80 – Ø100 mm

Dodávané s párom kľúčiek LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.

e-mail: [kovian@kovian.sk](mailto:kovian@kovian.sk)

web: [www.kovian.sk](http://www.kovian.sk)

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

**LOCINOX**

**KOVIAN**

## LARQ8080U2L-VSZM

Zámkový set LAKQ U2 pre profil Ø80 – Ø100 mm (kazeta, zámek, hliníkové kľučky, cylindrická vložka)

Zámkový set LAKQ U2 pro profil Ø80 - Ø100 mm (kazeta, zámek, hliníkové kliky, cylindrická vložka)

### CZK

Vysoce kvalitní zámek s hliníkovou kazetou a mechanismem z nerezavějící oceli. Tento zámek řadíme jako standard pro všechna průmyslová vrata. Střelka zámku z nerezavějící oceli má regulovatelný výsuv (20 mm), nastavování střelky je bez nutnosti demontáže. Pro rychlou a přesnou montáž doporučujeme použít vrtací přípravek LOCINOX® Drill-Fix.




Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M z eloxovaného hliníku a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.



### Technické informace:

- Nastavitelný pro profil Ø80 – Ø100 mm
- Plynulé nastavení střelky až do 20 mm bez demontáže zámkové skříňky
- Zdvih střelky zámku 23 mm při 1 otočení klíče (ovladatelná cylindrickou EURO vložkou)
- Materiál: hliníkový kryt  
mechanismus zámku z nerezavějící oceli  
kliky z eloxovaného hliníku  
cylindrická vložka mosazná - poniklovaná
- ISO 9227 KTL/E povrchová úprava práškovou barvou, test 1 000 hodin v solném postřiku
- Univerzální provedení pro levé i pravé křídlo
- Testováno na 500 000 cyklů

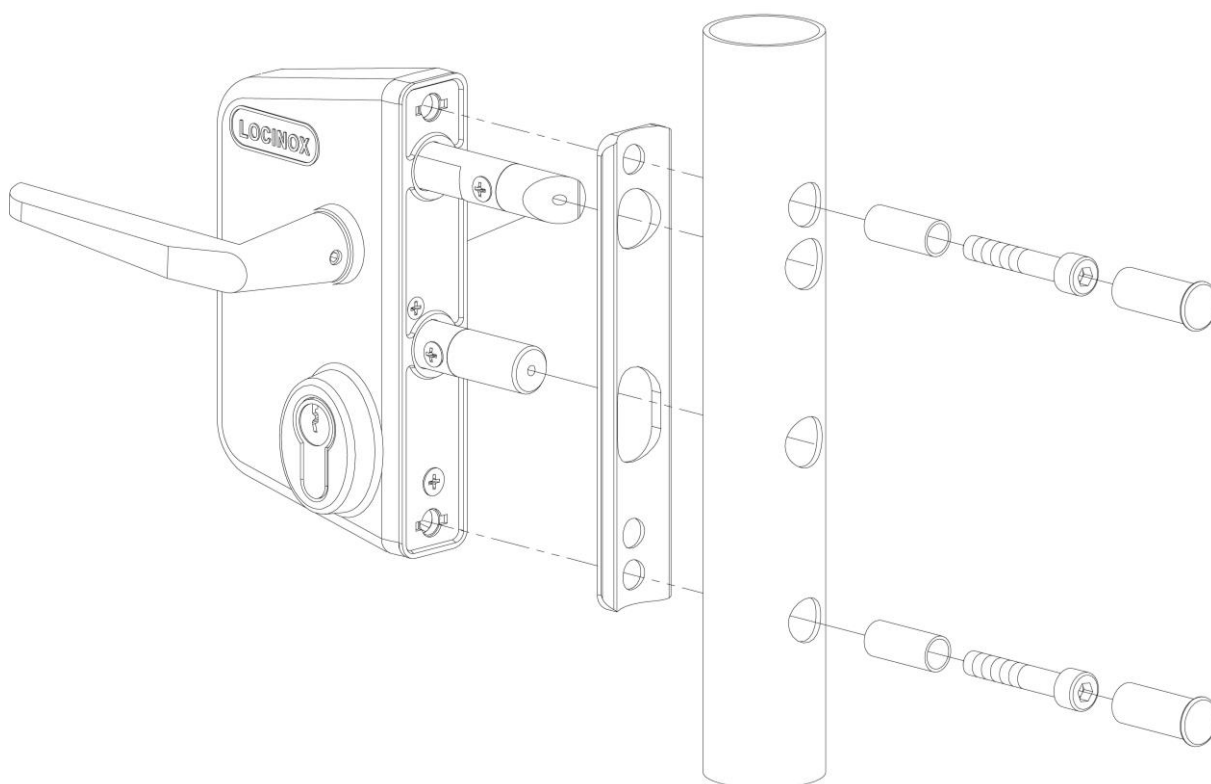

### Obsah balení:

1 KUS LOCINOX® LARQ8080U2L-VSZMzámkový set pro profil Ø80 – Ø100 mm

Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.

e-mail: [kovian@kovian.sk](mailto:kovian@kovian.sk)

web: [www.kovian.sk](http://www.kovian.sk)

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

**LOCINOX**

**KOVIAN**