

# ROAD400

24V


Nice

## Pohon pro posuvné/samonosné brány o celkové max. hmotnosti do 400 kg



Základní řada posuvných pohonů NICE se skvělým designem a dostatečnými funkcemi pro běžného uživatele. Pohon má v řídicí jednotce vestavěný rádiový přijímač pro FLO, FLOR nebo SMILO technologii s kapacitou paměti až na 150 ovladačů. V případě potíží pohon pomocí výstražné lampy signalizuje typ závady.



Rozměry pohonu RD400

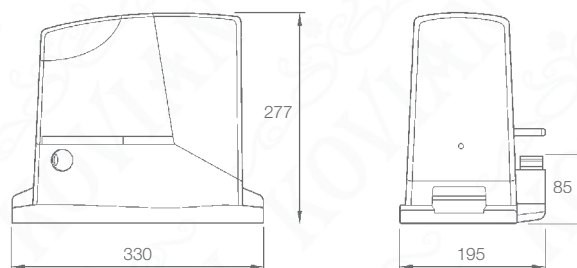

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	POHON: RD400
řídící jednotka		RBA4
napájení	Vac	230
příkon	W	210
proudový odběr	A	1,1
stupeň krytí	IP	44
kroučící moment	Nm	12
max. zatížení	cykly/den	50
průjezd	m	8
čas otevření	sec.	35
provozní teplota	°C	-20 až +50
hmotnost	kg	8



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### N ELB

výstražná lampka 12 V s vestavěnou anténou



### N EPM

pár fotobuněk, dosah 30 m



### N FLO2RE

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz



### CREM-P

hřeben plastový s kovovým jádrem do 600 kg, 1000 mm, 6 úchytů



### N EKSEU

hliníkový klíčový spínač, „FAB“ vložka



### N INTI2B

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz, modrý

# SADY POHONŮ (do 400 kg)

KÓD SADY: **N ROAD400KIT**



Kód: N FLO2RE



**Sada obsahuje:** pohon s vestavěnou řídicí jednotkou a vestavěným přijímačem, 2 dálkové ovladače

KÓD SADY: **N ROAD400KIT-Z**



Kód: N FLO2RE



Kód: N BF



**Sada obsahuje:** pohon s vestavěnou řídicí jednotkou a vestavěným přijímačem, 2 dálkové ovladače, pár fotobuněk

KÓD SADY: **N ROAD400KIT-KH**



Kód: N FLO2RE



Kód: N BF



Kód: N MLBT



Kód: CREM-P



4x

**Sada obsahuje:** pohon s vestavěnou řídicí jednotkou a vestavěným přijímačem, 2 dálkové ovladače, pár fotobuněk, výstražnou lampu, 4m hřebenu

## PŘÍKLAD APLIKACE

