

# ROBUS400 / ROBUS500HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Nice

## Robus400/500 jsou pohony pro brány o max. hmotnosti do 400/500 kg

Novinka **Robus500HS** - HIGH SPEED je velmi rychlý pohon s rychlostí až **0,43m/s**. Tato řada přichází, aby zajistila soukromí a bezpečí uvnitř vašeho areálu.

Robus400 i ROBUS500HS podporují nejmodernější směry NICE:




BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Na řídicí jednotce s pomocí OVIEW snadno naprogramujete prakticky jakoukoliv funkci. V případě potíží pohon pomocí výstražné lampy signalizuje typ závady. Možnost zálohování. Úsporný standby režim.



| TECHNICKÉ ÚDAJE            | JEDNOTKA  | RB400      | RB500HS     |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| <b>řídící jednotka</b>     |           | RBA3       | RBA3/HS     |
| <b>napětí přívod/pohon</b> | V         | 230/24     | 230/24      |
| <b>příkon</b>              | W         | 330        | 450         |
| <b>proudový odběr</b>      | A         | 1,4        | 2,2         |
| <b>stupeň krytí</b>        | IP        | 44         | 44          |
| <b>kroučící moment</b>     | Nm        | 12         | 13,2        |
| <b>max. zatížení</b>       | cykly/hod | 35         | 20          |
| <b>průjezd</b>             | m         | 7          | 8           |
| <b>rychlost</b>            | m/s       | 0,34       | <b>0,43</b> |
| <b>provozní teplota</b>    | °C        | -20 až +50 | -20 až +50  |
| <b>hmotnost</b>            | kg        | 8          | 11          |

Rozměry pohonu RB400

- a - 330 mm
- b - 277 mm
- c - 195 mm
- d - 85 mm

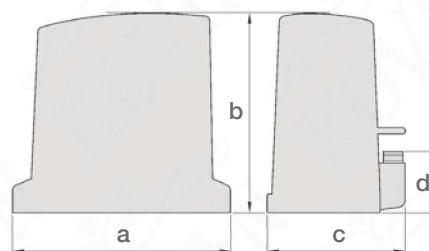

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### N ELB

výstražná lampka 12 V s vestavěnou anténou



### N EPMB

pár fotobuněk, dosah 30 m, BlueBus



### N FLO2RE

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz



### CREM-P

plastový hřeben s kovovým jádrem do 600kg, 1000 mm, 6 úchyty



### N EKSEU

hliníkový klíčový spínač, „FAB“ vložka



### N PS12

záložní zdroj pro případ výpadku proudu

# SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: **N ROBUS400**



- pohon do 400 kg
- mechanický koncový spínač

KÓD: **N ROBUS500HS**



- HIGH SPEED pohon, až 0,43m/s
- do 500 kg
- mechanický koncový spínač

## SADY POHONŮ (do 400 kg)

KÓD SADY: **N ROBUSKIT400-Z**



Kód: N ON2E



Kód: N OXI



Kód: N EPMB



**Sada obsahuje:** pohon s vestavěnou řídicí jednotkou, dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

KÓD SADY: **N ROBUSKIT400-K**



Kód: N ON2E



Kód: N OXI



Kód: N EPMB



Kód: N ELB



**Sada obsahuje:** pohon s vestavěnou řídicí jednotkou, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a výstražnou lampu

## PŘÍKLAD APLIKACE

